



UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 5/10 M ger karmytterbredd 485 mm och karmytterhöjd 985 mm.



INSIDA

ERA EVF VRIDFÖNSTER MED DOLT BESLAG

Produkttyp	Fönster, vridfönster.
Öppningsbarhet	Utåtgående glidhängt.
Material	Lamellimmad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna.
Namn	ERA EVF.
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12.
Glasning	Enligt MTK4.
U-värde	1,9 som standard. Lägre U-värde som tillval.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB som standard. Förstärkt ljudreduktion som tillval.
Karmdjup	105 mm.

Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50.

Standardlasyrer

Teakbrun, Nötbrun eller Brunsvart. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

P-märkning

P-märkt enligt gällande regler.

Stängningsbeslag

Nickelfri spanjolett i förzinkat stål.

Tillval

Invändig antikprofil. Urfräsning för ventil. Bågposter och spröjs. 2- och 3-lufts-fönster. Olika glasalternativ.

Beslag

Dolt glidhängt med vädrings- och putsningsläge.


Handtag

Greppvänligt i nickelfri naturanodiserad aluminium.

Garanti


10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

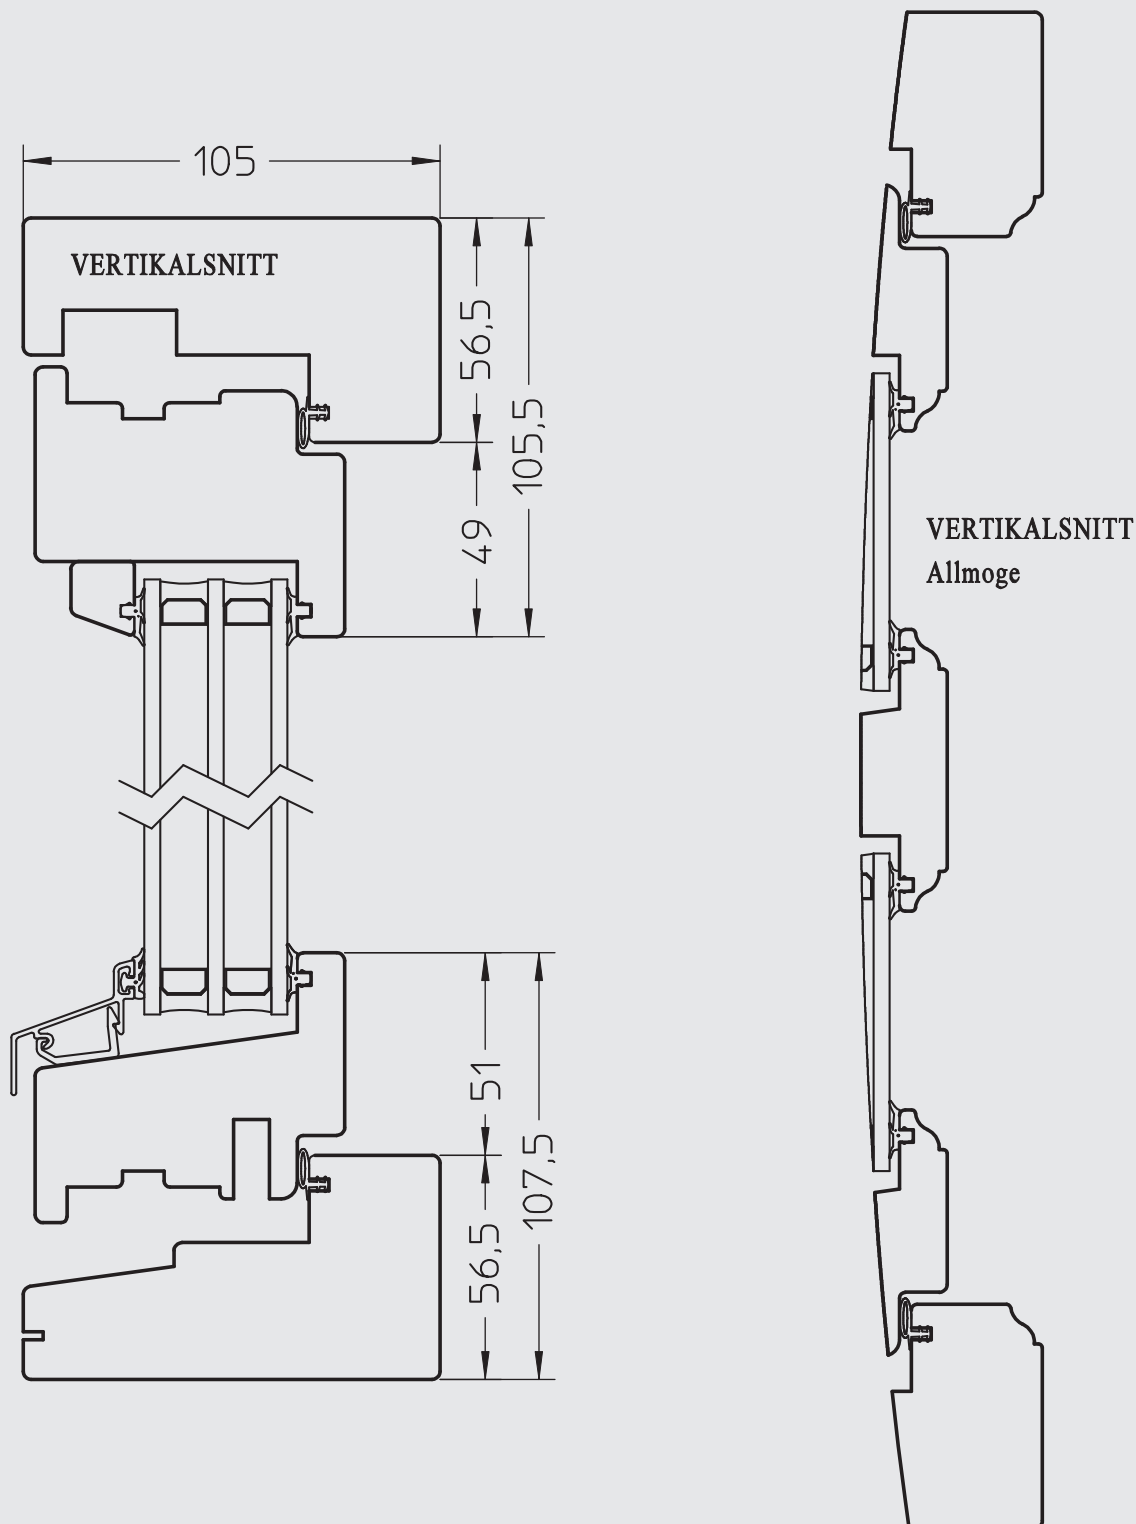


RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

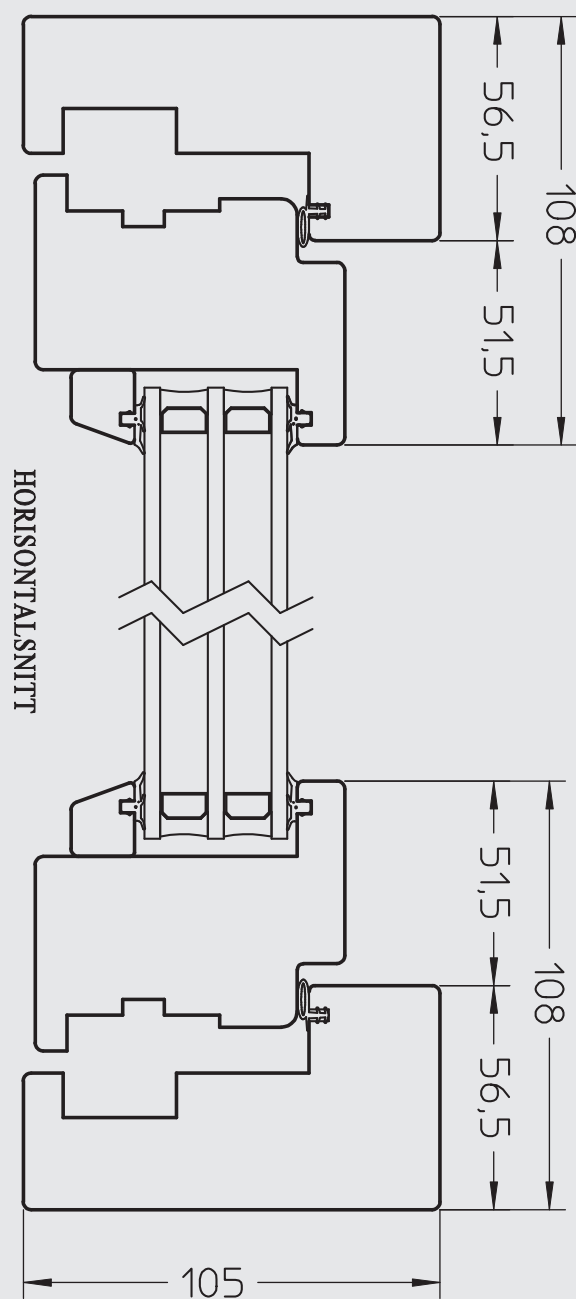


RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES


SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

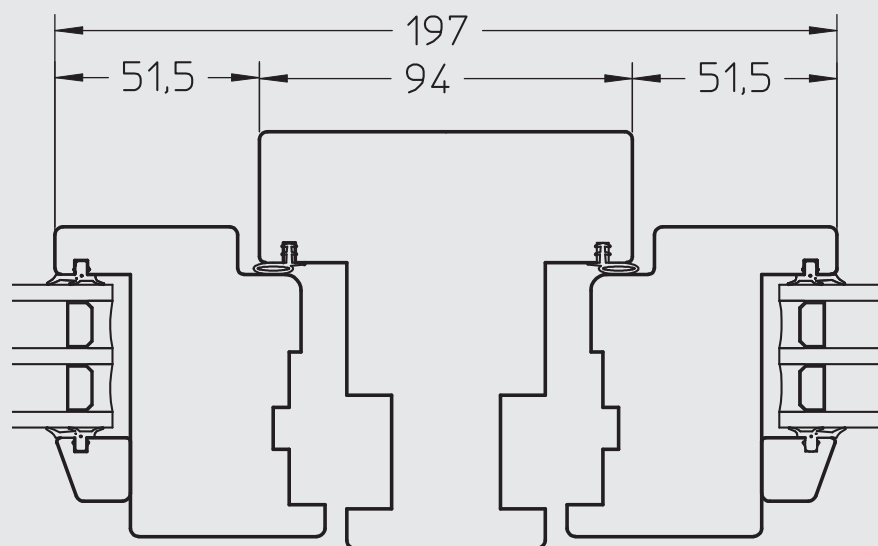

HORISONTALSNITT

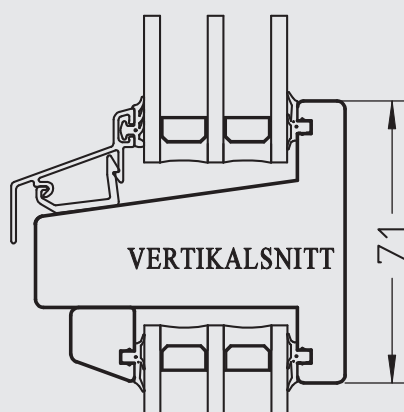

VERTIKALSNITT

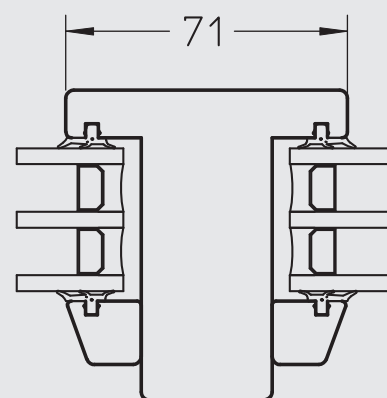

HORISONTALSNITT

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES