



UTSIDA

- ❗ Storlekar anges i moduler. 1 modul (M) = 100 mm.
- ❗ Modulstorleken inkluderar 10 mm drevmån på bredd och höjd. Exempel: storlek 25/21 M ger karmytterbredd 2490 mm och karmytterhöjd 2090 mm.



INSIDA

ERA TSD/TSD-AL SKJUTDÖRR

Produkttyp	Skjutedörr.
Öppningsbarhet	Lyftgliddörr, rörlig del löper utvändigt.
Material	Lamellimmad fingerskarvad furu. Tröskel av hårdträ. ERA TSD-AL med utvändig aluminiumbeklädnad.
Namn	ERA TSD (trä), ERA TSD-AL (trä/alu).
Glas	3-glas isolerruta T4-12-12. Energiglas, härdat in- och utvändigt.
Glasning	Enligt MTK4.
U-värde	1,4.
Ljudreduktion	Rw= 34 dB.
Karmdjup	Trä 135 mm, trä/alu 145 mm.

Infästning

Förborrat för infästning enligt 14/8.

Ytbehandling invändigt

Täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 35.

Aluminium

Utvändig beklädnad av strängpressade aluminiumprofiler. Som standard i vit kulör NCS S 0502-Y eller enligt kulörguide. Specialkulör enligt NCS S eller RAL som tillval.

Garanti

10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), kondens mellan glasen samt skjutedörrens funktion. Garantierna gäller under förutsättning att produkten monterats, hanterats och underhållits korrekt. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulörer.


Beslag/handtag

Greppvänligt handtag i nickelfri naturanodiserad aluminium med invändig profilylinder. Dragkopp på utsidan. Den rörliga delen kan ställas i valfritt vädringsläge.

Tillval

Utanpåliggande spröjs eller mellanglasspröjs. Fasta glasdelande poster. Olika glasalternativ. Storlekar utanför prislistan offereras.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

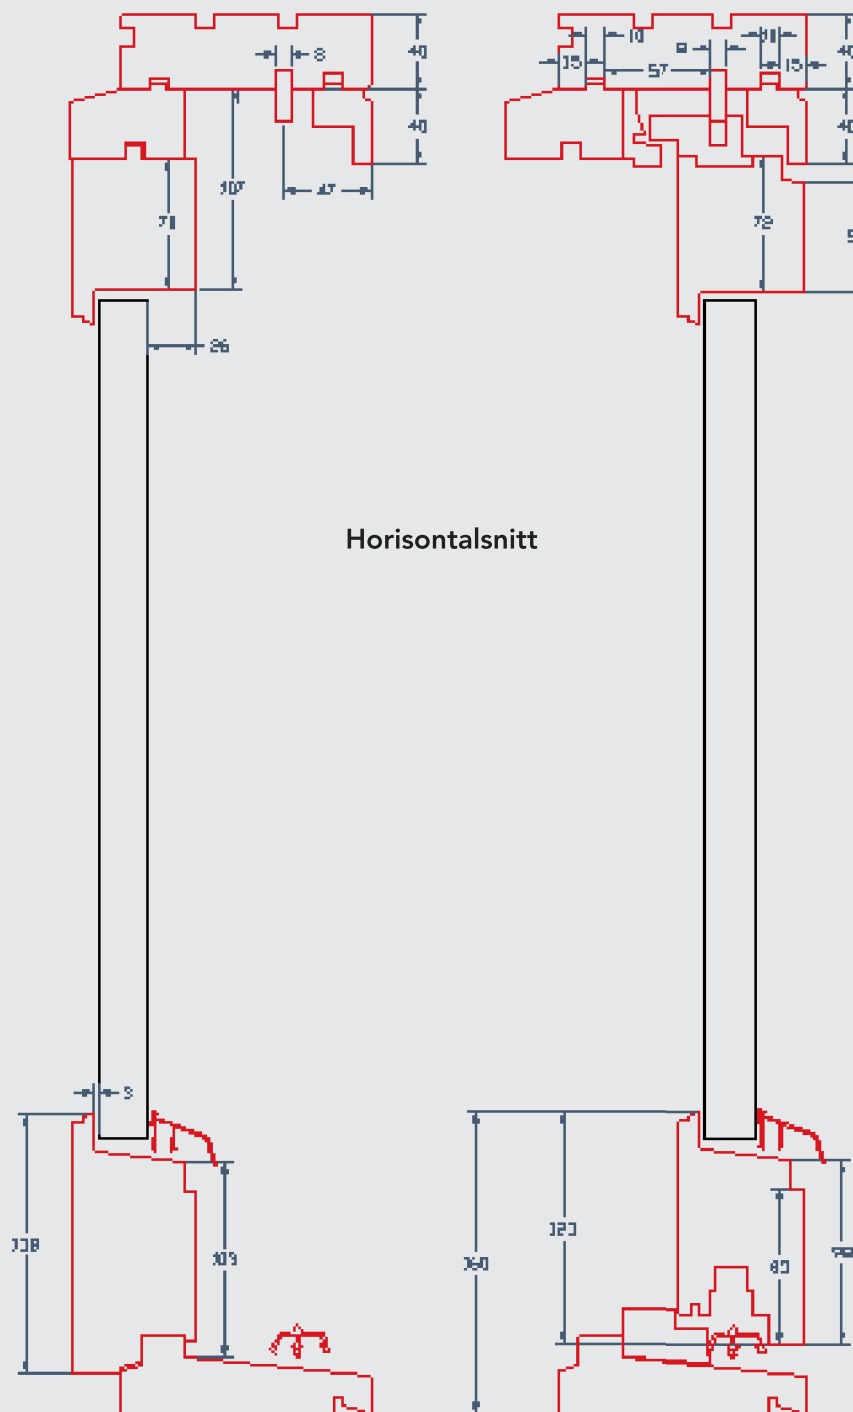

Horizontalsnitt

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

