



- ❗ OBS! Exakt mått på bredd 200 mm.
 - ❗ Storlekar anges i moduler på höjd. 1 modul (M) = 100 mm.
 - ❗ Modulstorleken inkluderar 15 mm drevmån på höjd.
- Exempel: storlek 2/10 M ger karmytterbredd 200 mm och karmytterhöjd 985 mm.



ERA VL VÄDRINGSLUCKA

Produkttyp	Vädringslucka.
Öppningsbarhet	Inåtgående.
Material	Lamellimmad samt fingerskarvad svensk furu. Impregnerad enligt P-märkningsreglerna.
Namn	ERA VL.
Karmdjup	105 mm.


Ytbehandling invändigt

Standard är obehandlat, laserat eller täckmålat vitt, NCS S 0502-Y, glansvärde 50. Standardlasyrer är Teakbrun, Nötbrun eller Brunsvart. Som tillval specialkulkörer enligt NCS S- eller RAL-skalorna.

Garanti



10 års garanti mot rötskador i virket (gäller produkter som ytbehandlats på fabrik), mot kondens mellan glaset i isolerrutan samt på fönstrets (inklusive beslagens) funktion. Ingen garanti på ljusbeständighet för specialkulkörer.

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

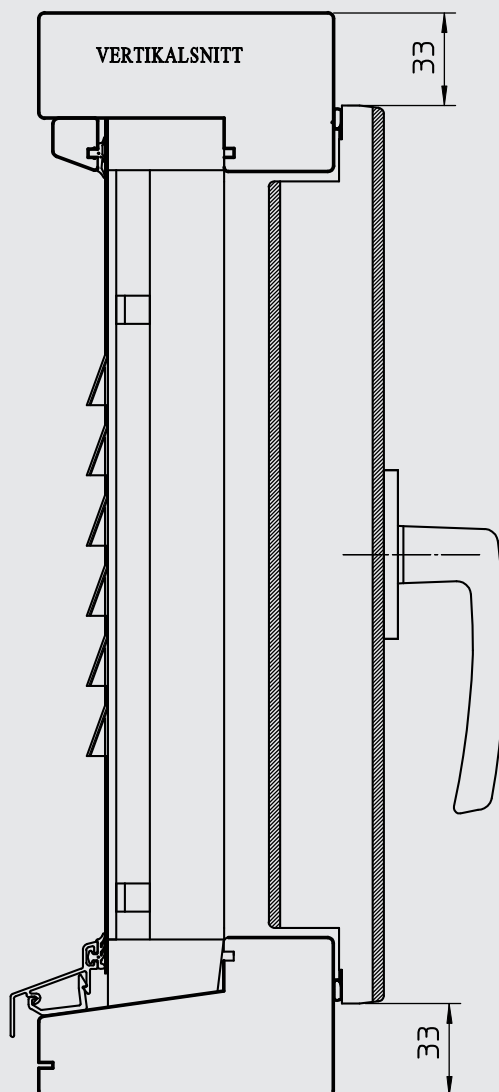

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES

SNITTRITNINGAR SKALA 1:2

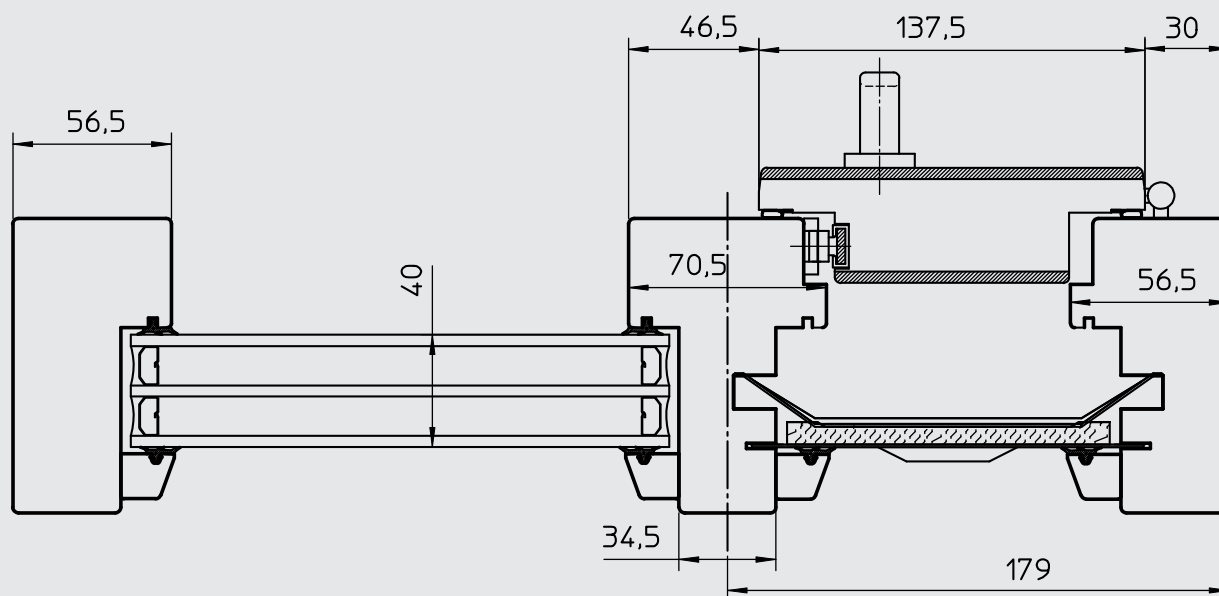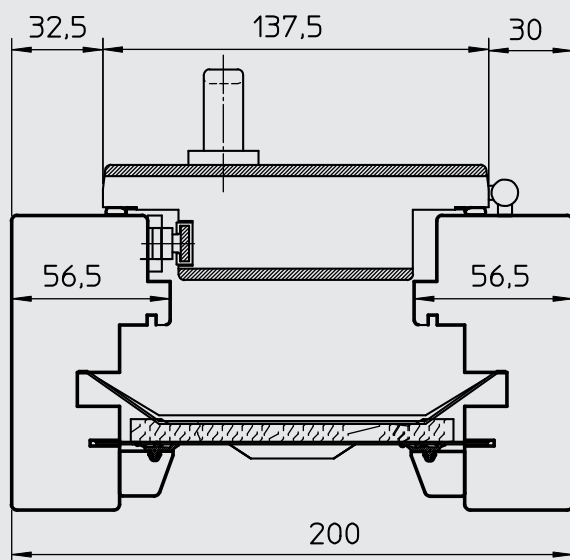

RÄTT TILL KONSTRUKTIONSFÖRÄNDRINGAR FÖRBEHÅLLES